

# 恆溫器 監控軟體

可監控全部的設定操作及運轉狀態




- USB 2.0 type B
- 適合OS : Windows 7/10 (.NET Framework 3.5 or higher)
- 註) Windows 7時，需要專用的驅動程式。

- 對應語言：
- 英語、德語、日語、法語、義大利語、俄語、西班牙語、土耳其語、中文、韓語



## 趨勢圖表示

以圖示表示溫度、流量等測量值的時間序列變化。可監控運轉狀態

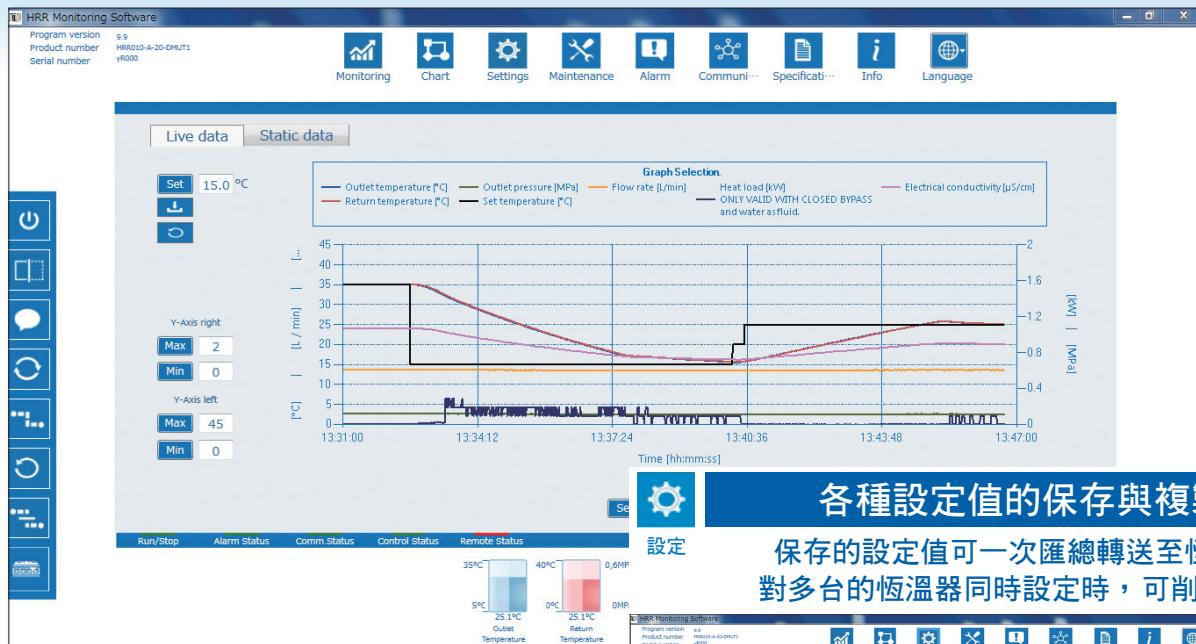


## 各種設定值的保存與複製

保存的設定值可一次匯總轉送至恆溫器  
對多台的恆溫器同時設定時，可削減工時

## PV值一覽表以圖示及數值表示

吐出溫度	返回溫度	吐出壓力	流量	DI值
35°C 5°C Outlet Temperature	40°C 0°C Return Temperature	0,6MPa 0MPa Discharge Pressure	22L/min 0L/min Flow Rate	50µS/cm 0µS/cm Electrical Conductivity
34.2°C 34.3°C	34.3°C	0.40MPa	1.9L/min	22.0µS/cm

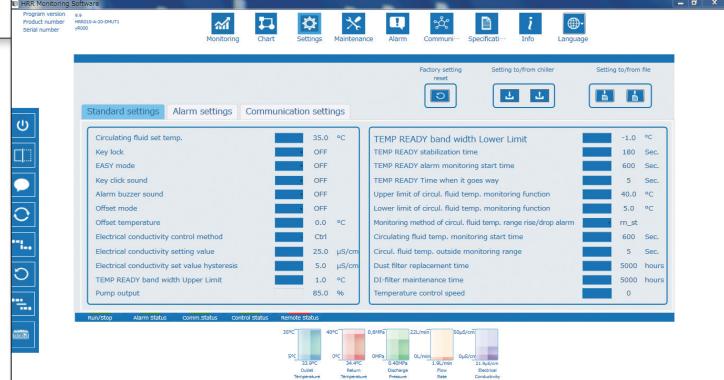

## 對應恆溫器 / 機架安裝型 HRR Series

系列	設定溫度範圍	冷卻能力	溫度穩定性	冷卻方式	循環液
	5~35°C 15~35°C	1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW	±0.1°C	空冷冷凍式 水冷冷凍式	清水 乙二醇 水溶液 (15%)



## 恒温器

# 監控軟體




請從這裏  
下載監控軟體



## 表示各部的感測器值

迴路圖

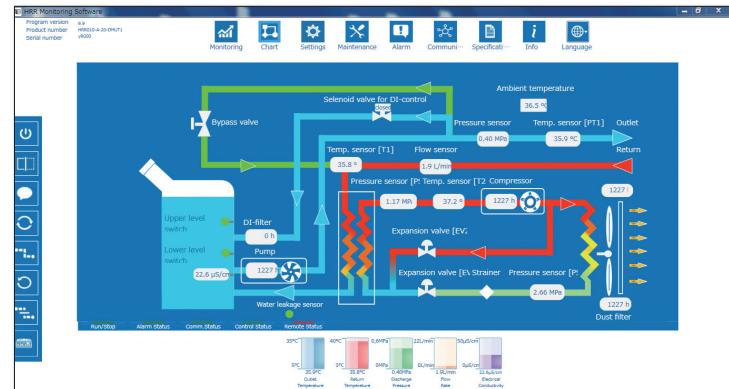


## 紀錄功能

可將運轉數據的歷史紀錄在PC上



表示更換零件的運轉時間

維修保養

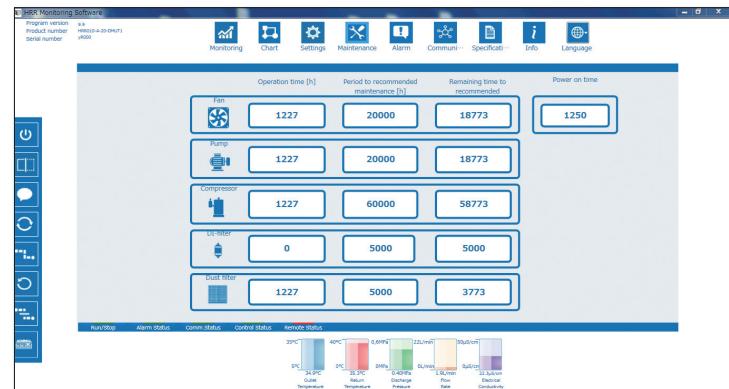

警報歷史與說明

警報




## 產品規格的表示

規格



## 通訊確認畫面

通訊

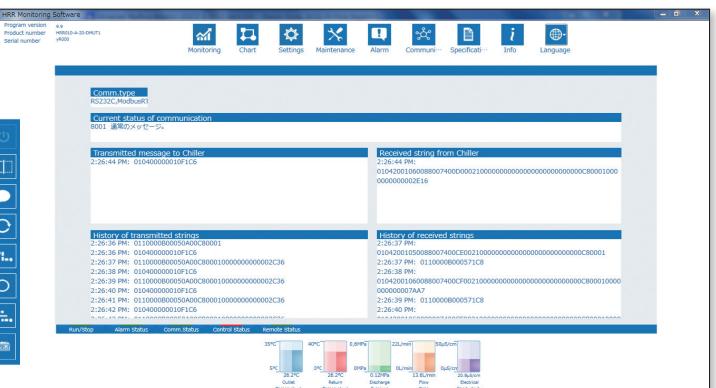

**SMC台灣總公司  
速睦喜(SMC)股份有限公司  
SMC Automation(Taiwan)Co.,Ltd**

**總公司**  
桃園市蘆竹區南山路二段205巷16號  
TEL:(03)322-3443

註本公司保有此目錄無預告內容變更之權利。

©2020 SMC Corporation All Rights Reserved